


Návod k Wi-Fi zásuvce

1. Úvod

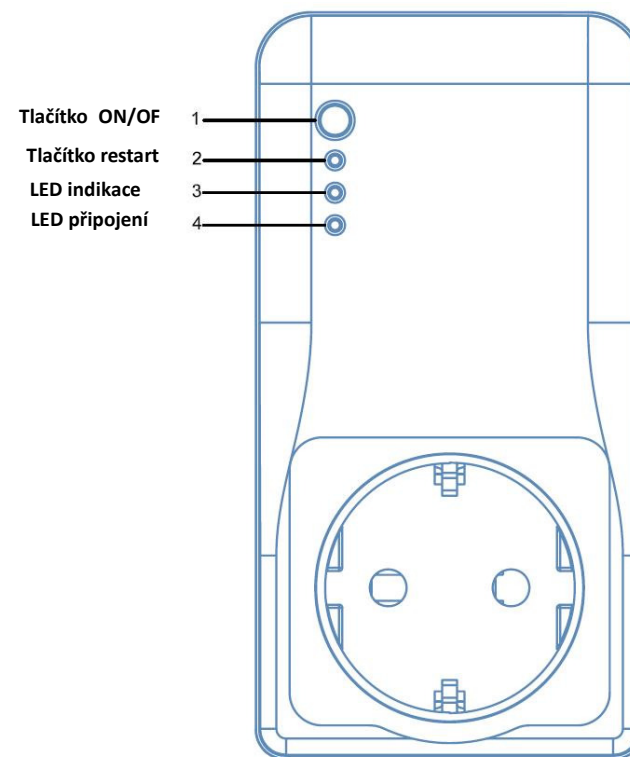


Specifikace

Jmenovité hodnoty: 230V~/ 50Hz / 16A / Max.3680W
WiFi: 2.412 ~ 2.484 GHz IEEE802.11b / g / n
Počet zásuvek: 1


2. Registrace & přihlášení




Po instalaci aplikace, klepněte na ikonku podle obrázku.

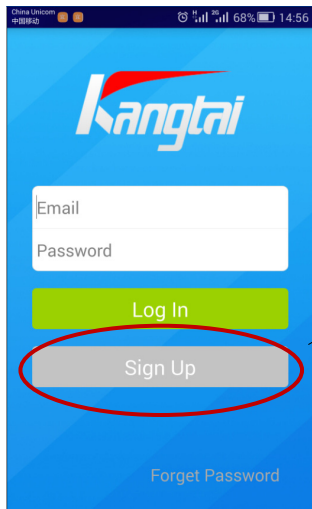

Pokud nemáte účet, zaregistrujte se. Pokud již zaregistrováni jste, přihlaste se. Musíte být při tom připojeni k internetu.

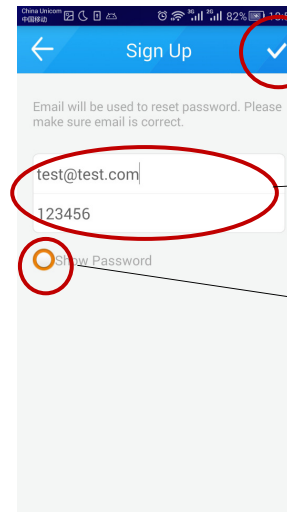


Po dokončení registrace ji potvrďte a uložte.




1. Vyplňte svou e-mailovou adresu a heslo.




2. Po klepnutí se heslo buď zobrazí nebo skryje. Nastaveno je zobrazení hesla.

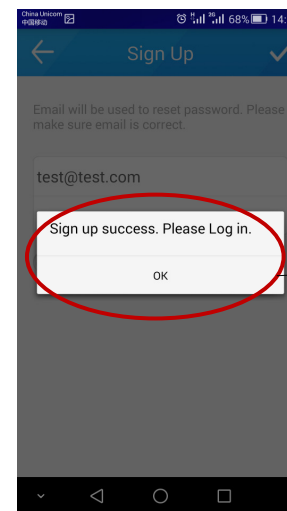


Klepnutím na "OK" dokončíte registraci a budete vráceni do okna přihlášení.

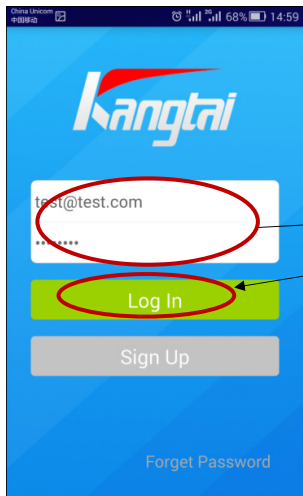


Vyplňte vaše registrační ID a správné heslo k přihlášení do systému.

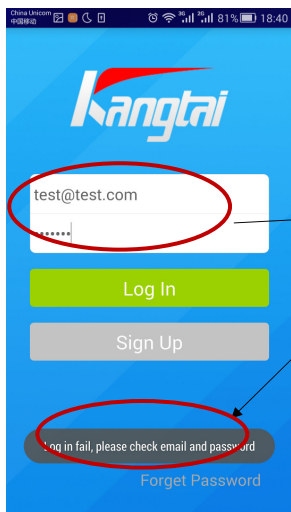


Pokud je zadaná informace nesprávná, zobrazí se upozornění, že přihlášení se nepodařilo. Zkontrolujte e-mail a heslo.

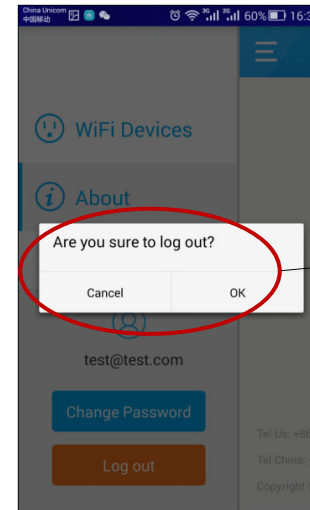


Klepnete-li na "cancel", zůstanete přihlášení, klepnete-li na "OK" button, budete vráceni na stránku přihlášení.

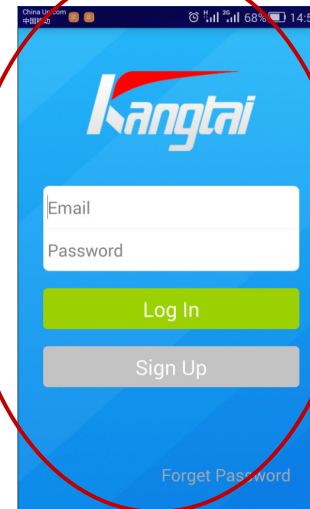

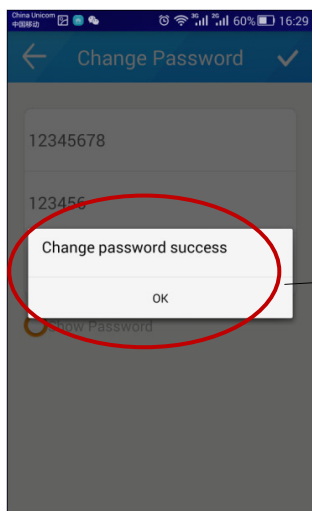


Po potvrzení klepnutím na "OK" pod oznámením, že změna hesla proběhla úspěšně, se vrátíte na předchozí stránku.

8. Odhlášení

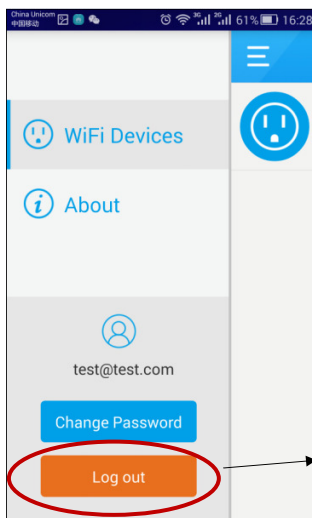


Chcete-li použít k přihlášení nové heslo, klepněte na "log out".

3. Přidání zařízení

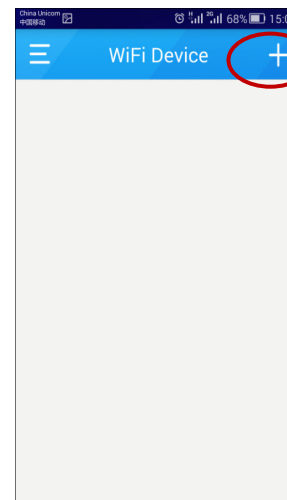


Po přihlášení klepnutím na křížek vstoupíte do nastavení.

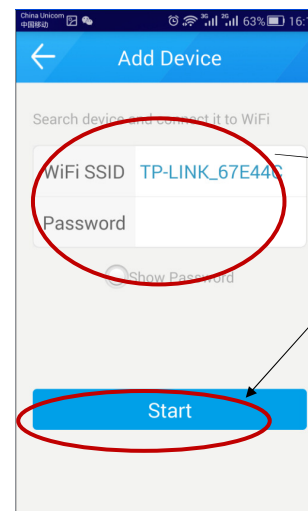

Zkontrolujte, zda mobil je připojen k příslušné bezdrátové síti a vyplňte heslo. Stiskněte tlačítko "ON/OFF" na WIFI zásuvce a podržte jej aspoň 3 sec. Když zelená LED začne rychle blikat, znamená to, že zařízení je v režimu nastavení. Pak klepněte na "START".




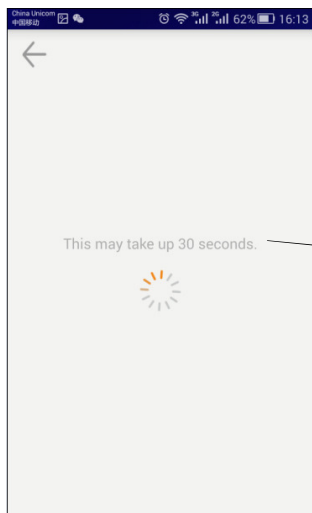

Po klepnutí na "START" uvidíte zprávu "This may take up 30 seconds". Tj.: To může trvat až 30sec. To je potvrzení, že zařízení je v režimu nastavení.

4. Obsluha zařízení


1) Zapnutí zařízení

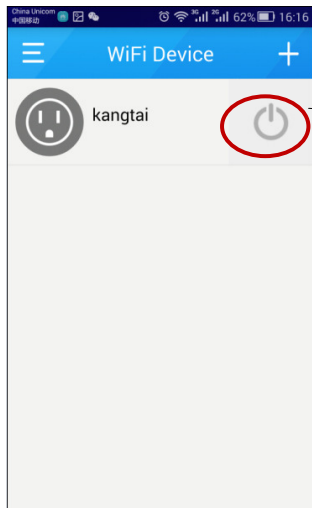


Pokud uvidíte na displeji stejný obrázek jako je vlevo, dokazuje to, že nastavení bylo úspěšné. Můžete provozovat zařízení, které bylo připojeno. Zařízení na obrázku vlevo je vypnuto a vy jej můžete zapnout klepnutím na tlačítko vpravo.

6

7. Změna hesla

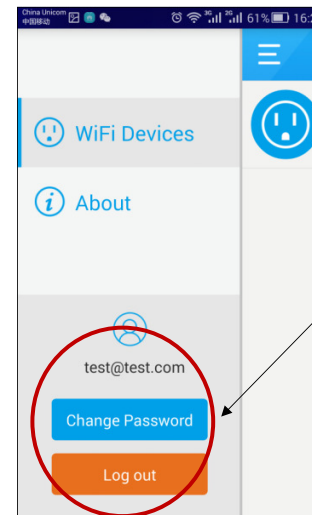


Vybráním této volby uvidíte vaše ID údaje a můžete zde také změnit vaše heslo, způsob odhlášení a pod.

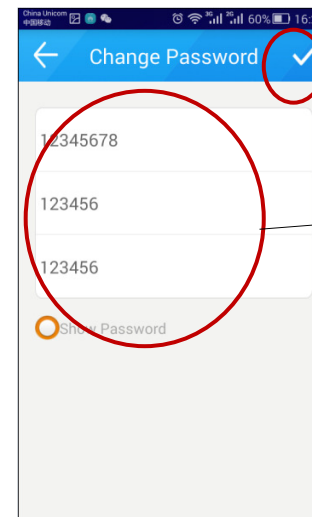

2. Klepnutím na zatržítko uložíte změny.

1. Heslo změníte tak, že vložíte staré heslo, pak nové heslo a pak nové heslo ještě jednou k potvrzení.


27

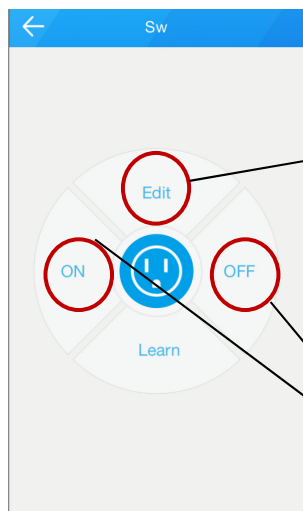

Klepnutím na symbol otevřete nastavení VF zařízení.


Tyto dva symboly slouží k ovládání VF zařízení. Je-li typ zařízení jiný, symboly funkce se změní.

- A. Je-li VF zařízení typu Switch (spínač) nebo Dimmer (stmívač), tyto dva symboly budou ON/OFF.
- B. Je-li VF zařízení typu Curtain (závěs, roleta), tyto dva symboly budou Up/Down (Nahoru/Dolů).
- C. Je-li zařízení typu Thermostat, tyto dva symboly budou High/Low (Vysoká/Nizká).

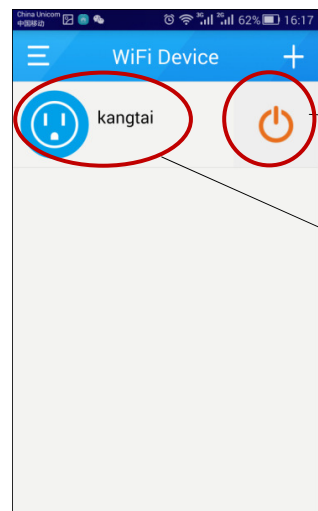

Rozsvícené tlačítko ukazuje zapnuté zařízení.


Klepnutím na symbol zařízení vstoupíte do nastavení zásuvky.

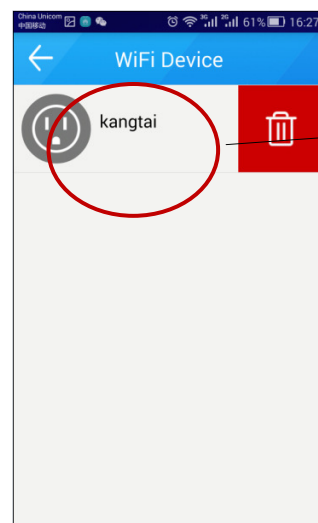


Pokud klepnete a podržíte prst na symbolu zařízení po několik vteřin, objeví se vlevo ikona "DELETE". Klepnutím na ni zařízení vymažete.

Pozor: způsob přidání WiFi zásuvky s měřením a VF zásuvek je stejný jako právě popsany. Pouze ikona přidávaného zařízení je jiná.


2) Zamknutí zařízení

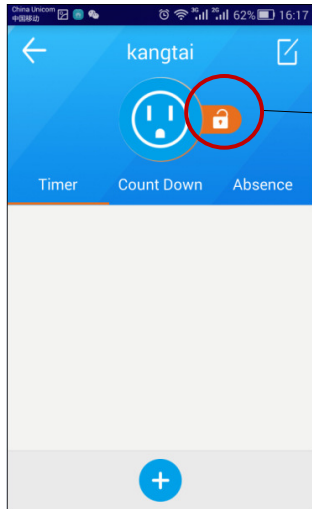

Je-li ikona "Lock" ve stavu odemknuto, můžete klepnutím na ikonu měnit nastavení zařízení.

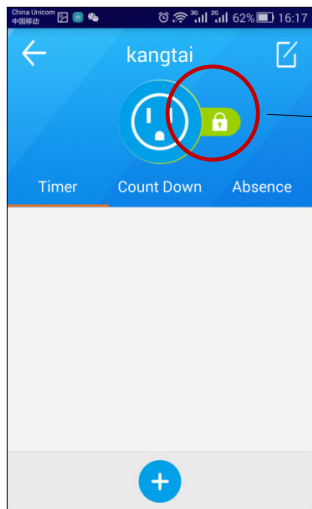


Je-li ikona "Lock" ve stavu zamknuto, klepnutím na ikonu změníte její stav.

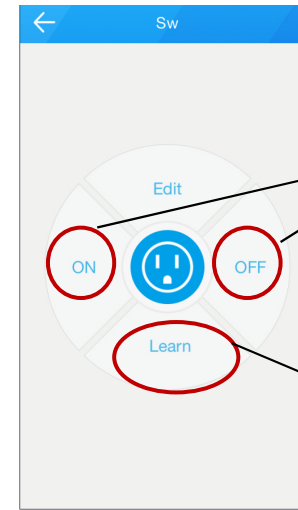


Po úspěšném spárování můžete klepnout na ikonky ON/OFF k ovládní zařízení.

Nechte VF zařízení, které chcete spárovat, nakonfigurovat. Viz návod VF zařízení. Pak klepněte na ikonu 'Learn'.

3) Obsluha zařízení

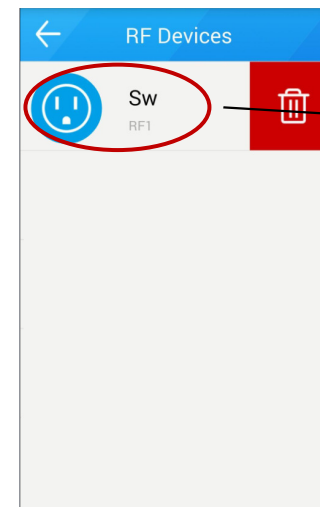


Když podržíte ikonu zařízení několik vteřin, objeví se ikona "DELETE" a klepnutím na ni smažete zařízení.

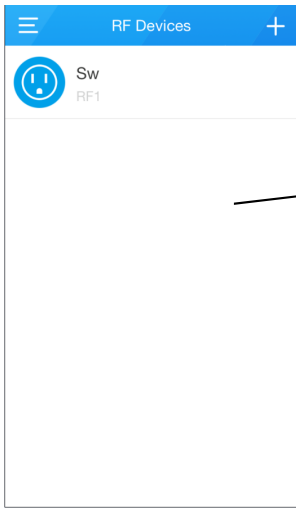


Opusťte stránku, oznamující, že nové VF zařízení bylo úspěšně přidáno do APP. Dalším krokem je spárování zařízení a skutečných výrobků k získání kontroly.

2) Párování zařízení

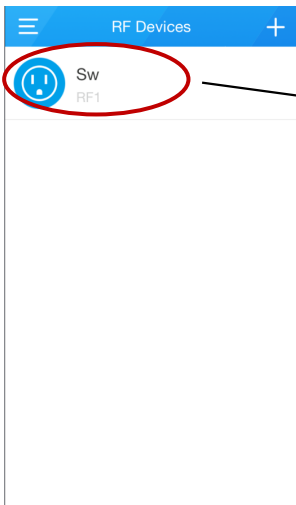


Klepněte na ikonku zařízení vlevo na obrázku a vstoupíte na stránku nastavení VF zařízení.

3) Úprava jména a ikony zásuvky

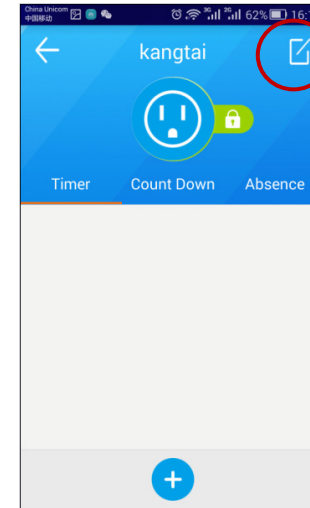


Klepnutím na ikonu v pravém horním rohu můžete změnit ikonu, jméno, atd. zařízení,

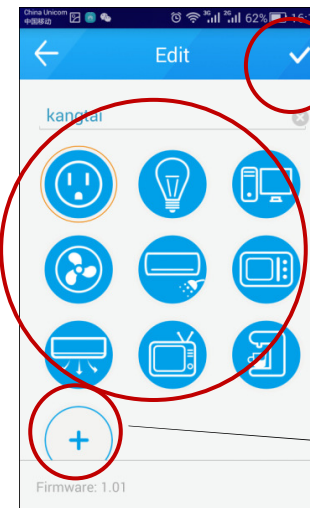

3. Po ukončení nastavování klepnutím na zatržítko nastavení uložíte.


1. v módu nastavení můžete změnit jméno a ikonu zařízení.

2. Klepnutím na tlačítko "ADD" můžete přidat jinou ikonu.

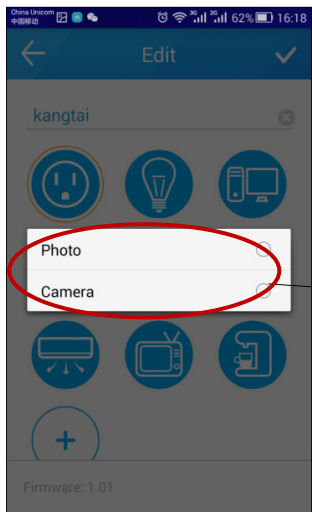

Individuální ikonu můžete získat dvěma způsoby.


4) Časovač, odpočítávání a časovač v nepřítomnosti

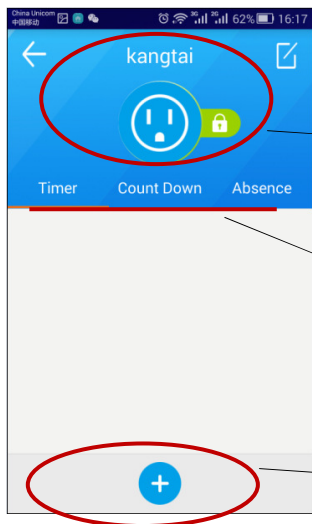

Tento stav ikon ukazuje, že upravené jméno a ikona zařízení jsou uloženy.

Je možno nastavit časovač, odpočítávání nebo funkci nepřítomnosti. Obrázek vlevo ukazuje nastavení časovače.

Klepnutím na tuto ikonu vstoupíte do nastavení času

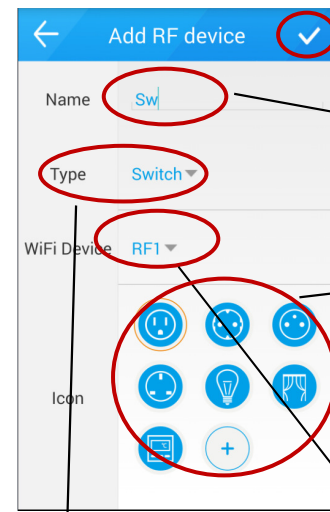



Klepnutím na zatržítko nastavení uložíte.




Vložte název zařízení.


Vyberte standardní nebo zákaznickou ikonu pro VF zařízení.

Zvolte typ VF zařízení.


Uřčete, kterou Wi-fi zásuvkou se bude předávat signál.

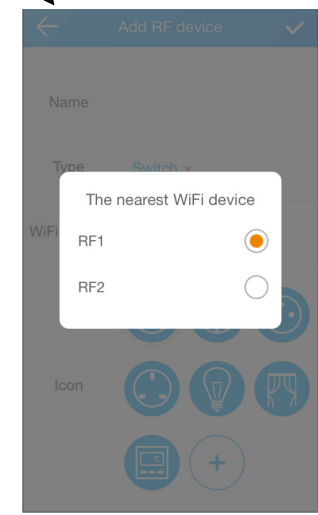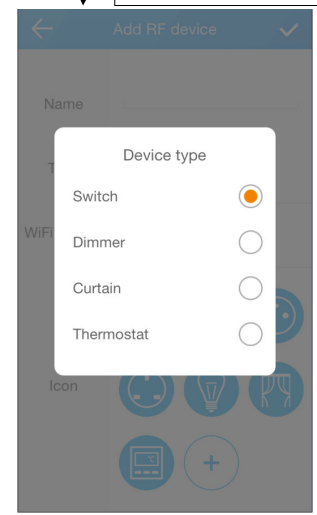

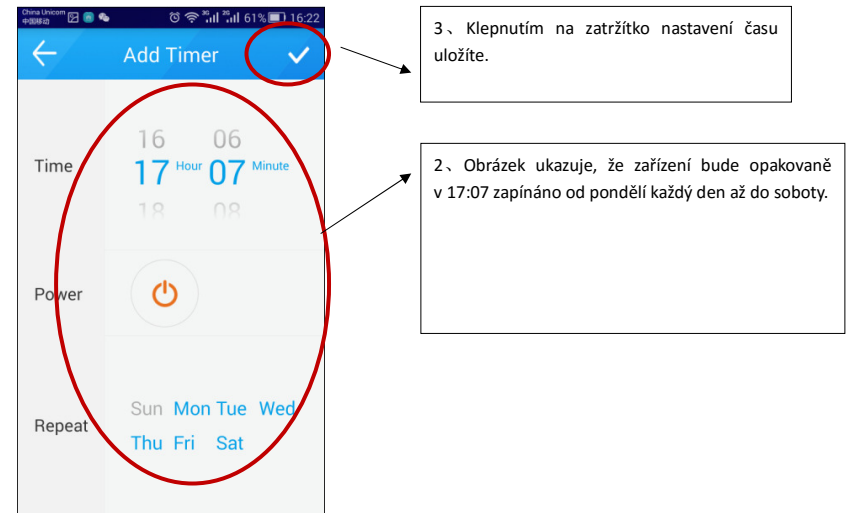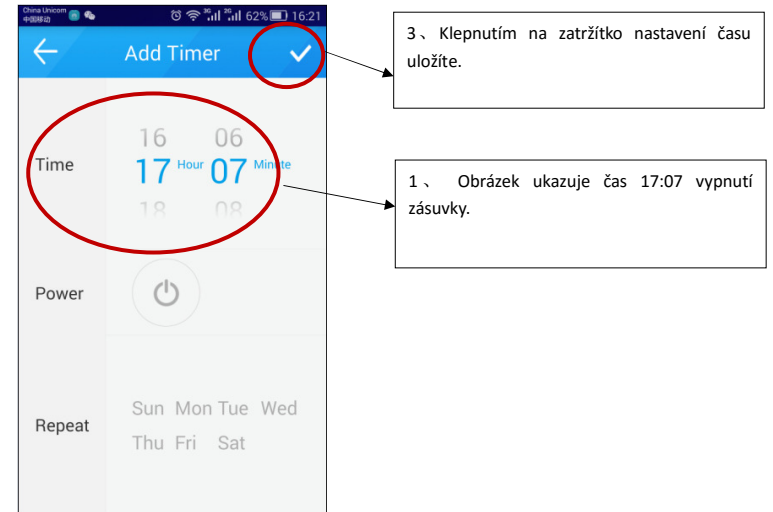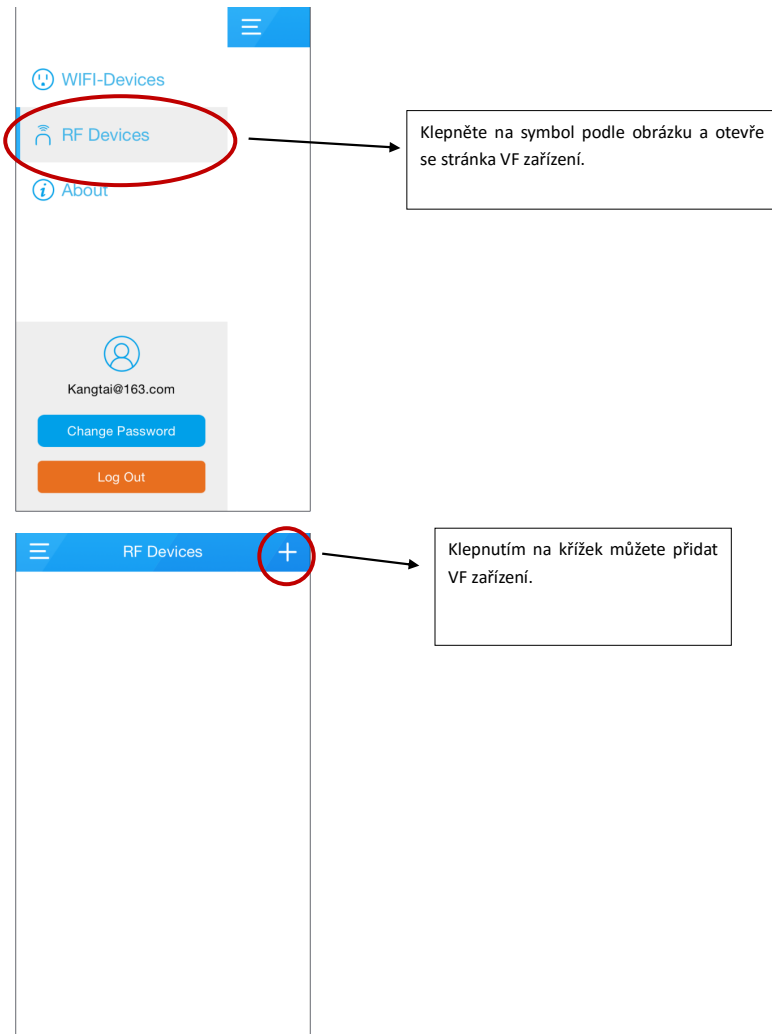


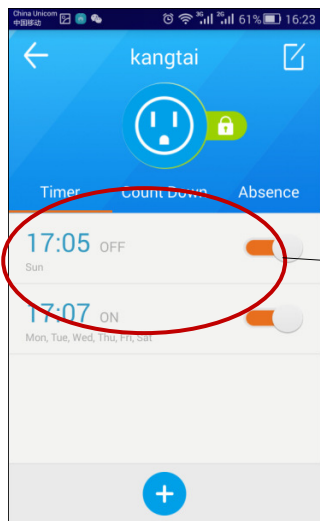


Funkce časovače je nastavena. (17:05 vypnutí/17:07 zapnutí)

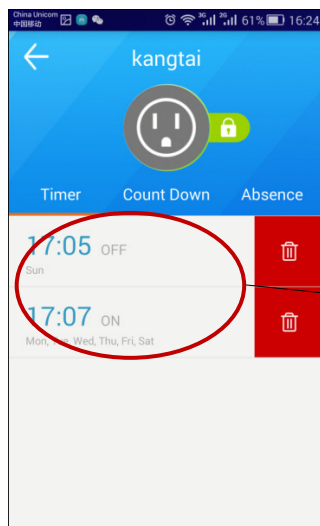

Podržením této oblasti několik sec. a klepnutím na červené ikony se nastavení časovače smaže.


C) Spotřeba a cena za posledních 30dní. D) A za poslední rok
Chcete-li nastavit cenu za kWh, klepněte na ikonku nastavení.

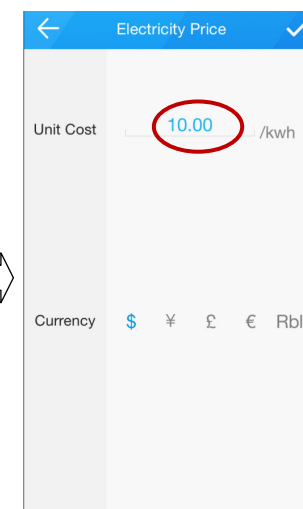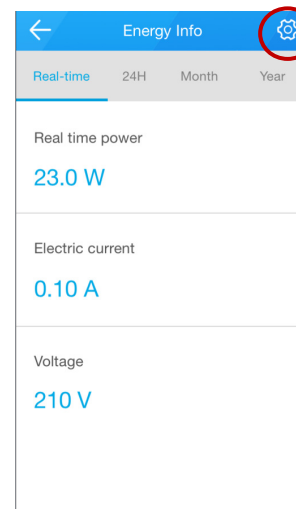


6. Nastavení VF zařízení

- 1) Přidání nového bezdrátového VF zařízení


Na displeji je možno vidět energetické informace o k zásuvce právě připojených zařízeních. A) Příkon v reálném čase, proud a napětí. B) Spotřeba energie za 24hod.

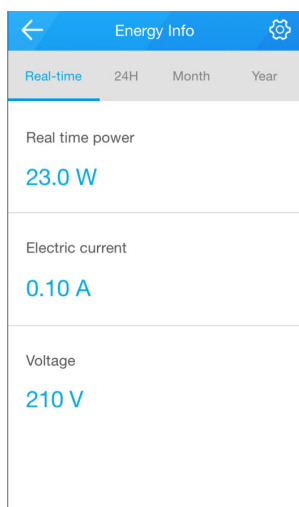


A) Real-time power, voltage and current

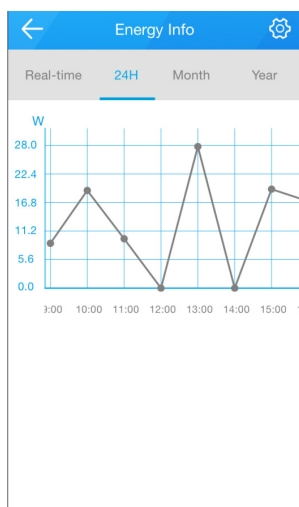


B) Recent 24 hours energy consumption

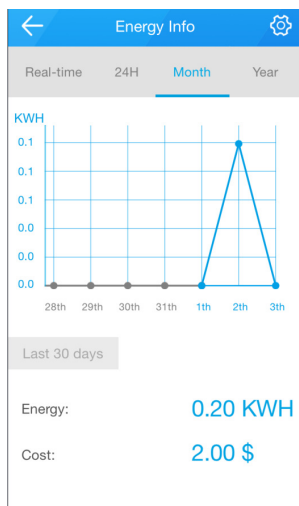


C) Recent a month's worth of energy consumption and cost

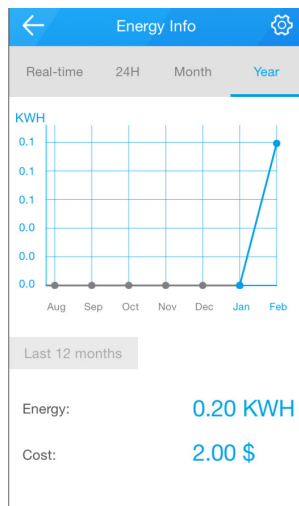


D) Recent a year's worth of energy consumption and cost

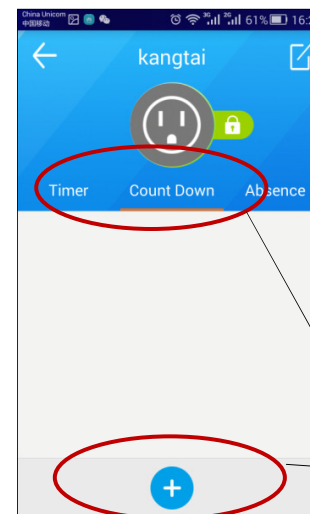


Klepnutím na ikonu odpočítávání se otevře nastavení odpočítávání.

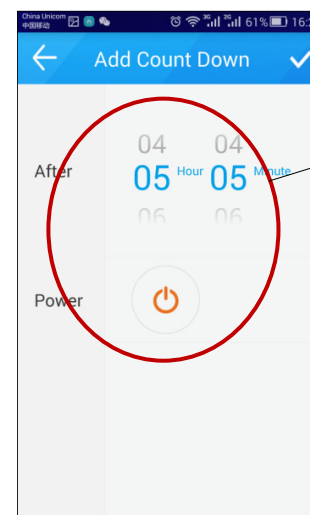

Obrázek ukazuje jak se zásuvka za 5hod. a 5min. zapne.

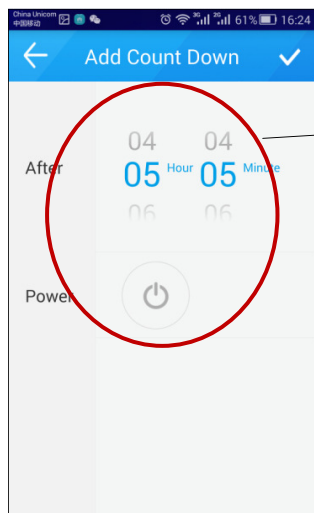




Obrázek ukazuje jak se zásuvka za 5hod. a 5min. vypne.

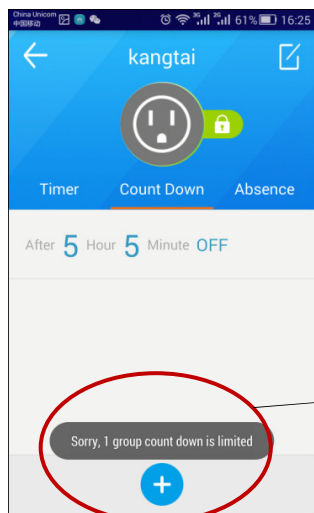


Funkce časovače může být nastavena jen pro jednu skupinu. Přidáte-li více než jednu skupinu, uvidíte na displeji tohle oznámení. Litujeme, 1 odpočítávání je omezeno na jednu skupinu.


5. Energetické informace

Následujícím postupem otevřete energetické informace o zásuvce.

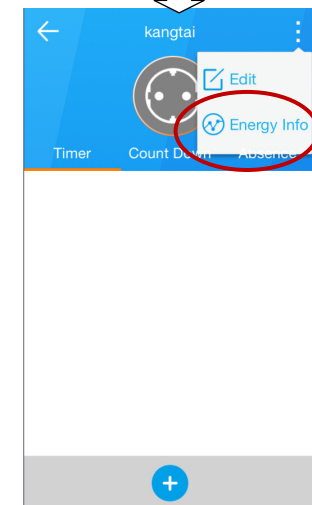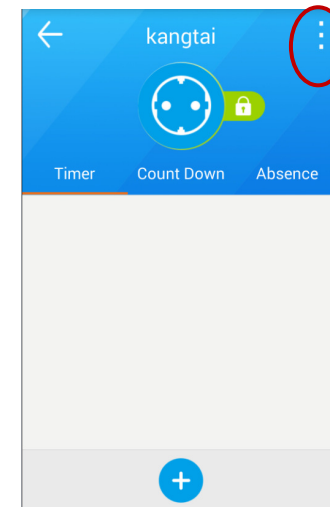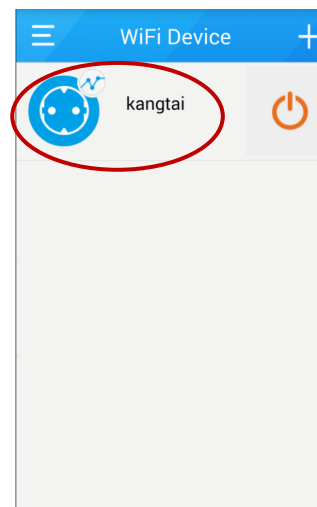


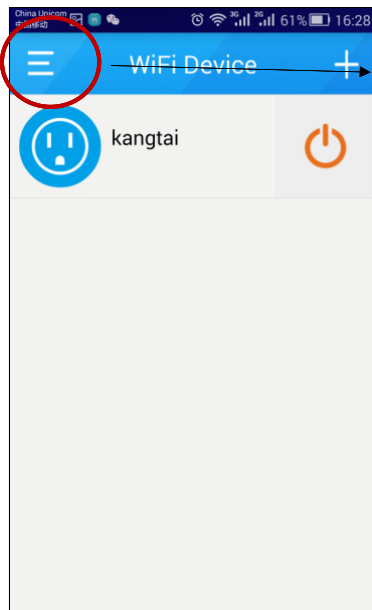


Klepněte na symbol na obrázku vlevo nahoře a otevře se menu.

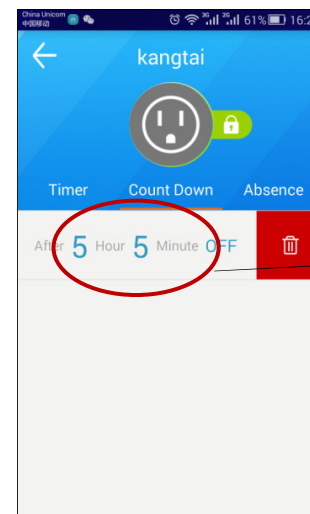


Stisknete-li tuto oblast na několik vteřin a klepnete na červenou ikonku, smažete nastavení časovače. Pak můžete nastavit nový časovač.

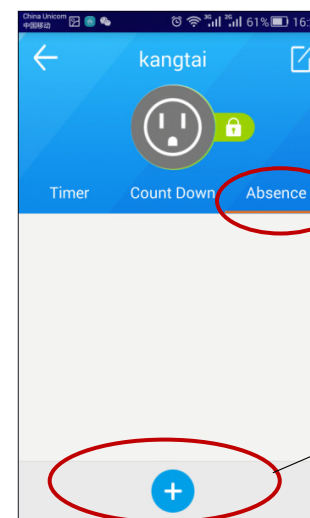


Klepnutím na "Absence", nepřítomnost otevřete nastavení.

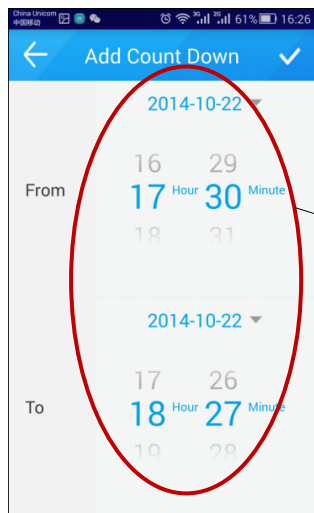


Můžete nastavit čas a datum začátku a čas a datum ukončení. (Pozor: čas ukončení nesmí předcházet času začátku.)

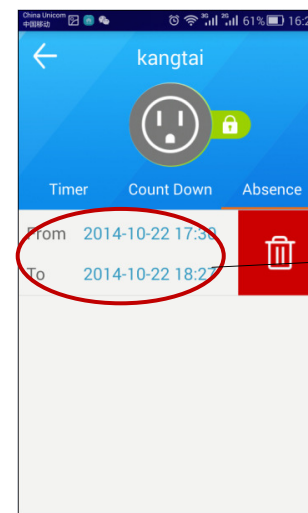

Stisknete-li tuto oblast na několik vteřin a klepnete na červenou ikonku, smažete nastavení časovače v nepřítomnosti. Pak můžete nastavit nový časovač v nepřítomnosti.

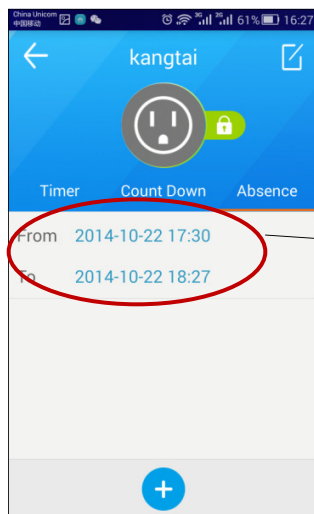

Takto se zobrazí informace o nastavení po jejím uložení.

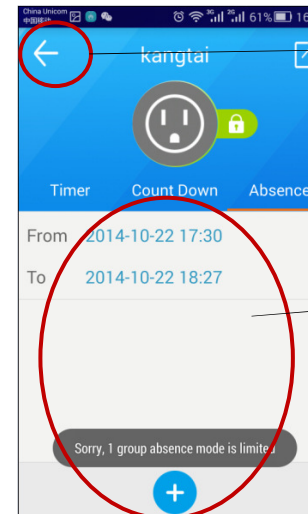

Klepnutím na šipku se vrátíte do seznamu zařízení nastavení.

Funkce časovače v nepřítomnosti může být nastavena jen pro jednu skupinu. Pokud přidáte více než jednu skupinu, zobrazí se varovný nápis. " sorry, 1 group absence mode is limited.