


T371 Dveřní alarm s magnetem a sirénou

Alarm se montuje na dveře nebo okna a zjišťuje alarmem jejich otevření nebo zavření. Po 20-30sec se alarm vypne. Alarm je vybaven vypínačem.

Alarm je možno instalovat všude tam, kde je potřeba sledovat přístup, např. i do zásuvek stolů atd.

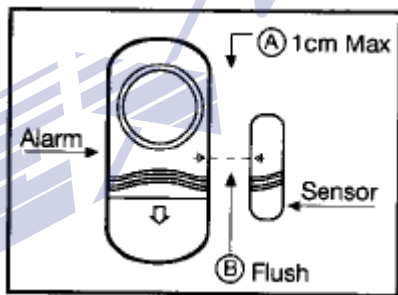

Instalace

- Namontujte alarm (větší jednotka) na rám okna nebo dveří. Čidlo (menší jednotka) namontujte na okno nebo dveře.
- K sadě jsou přiloženy oboustranné lepicí pásky.
- Alarm i čidlo se musí slícovat na vyznačené šipky (A) a mezera mezi nimi musí být co nejmenší a musí být umístěny ve stejné rovině (B).
- Zapněte alarm.
- Pokud slábne zvuk alarmu, vyměňte baterie. (4x 1,5V knoflíkové baterie G13/LR44)